



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC 400V , TN-C-S

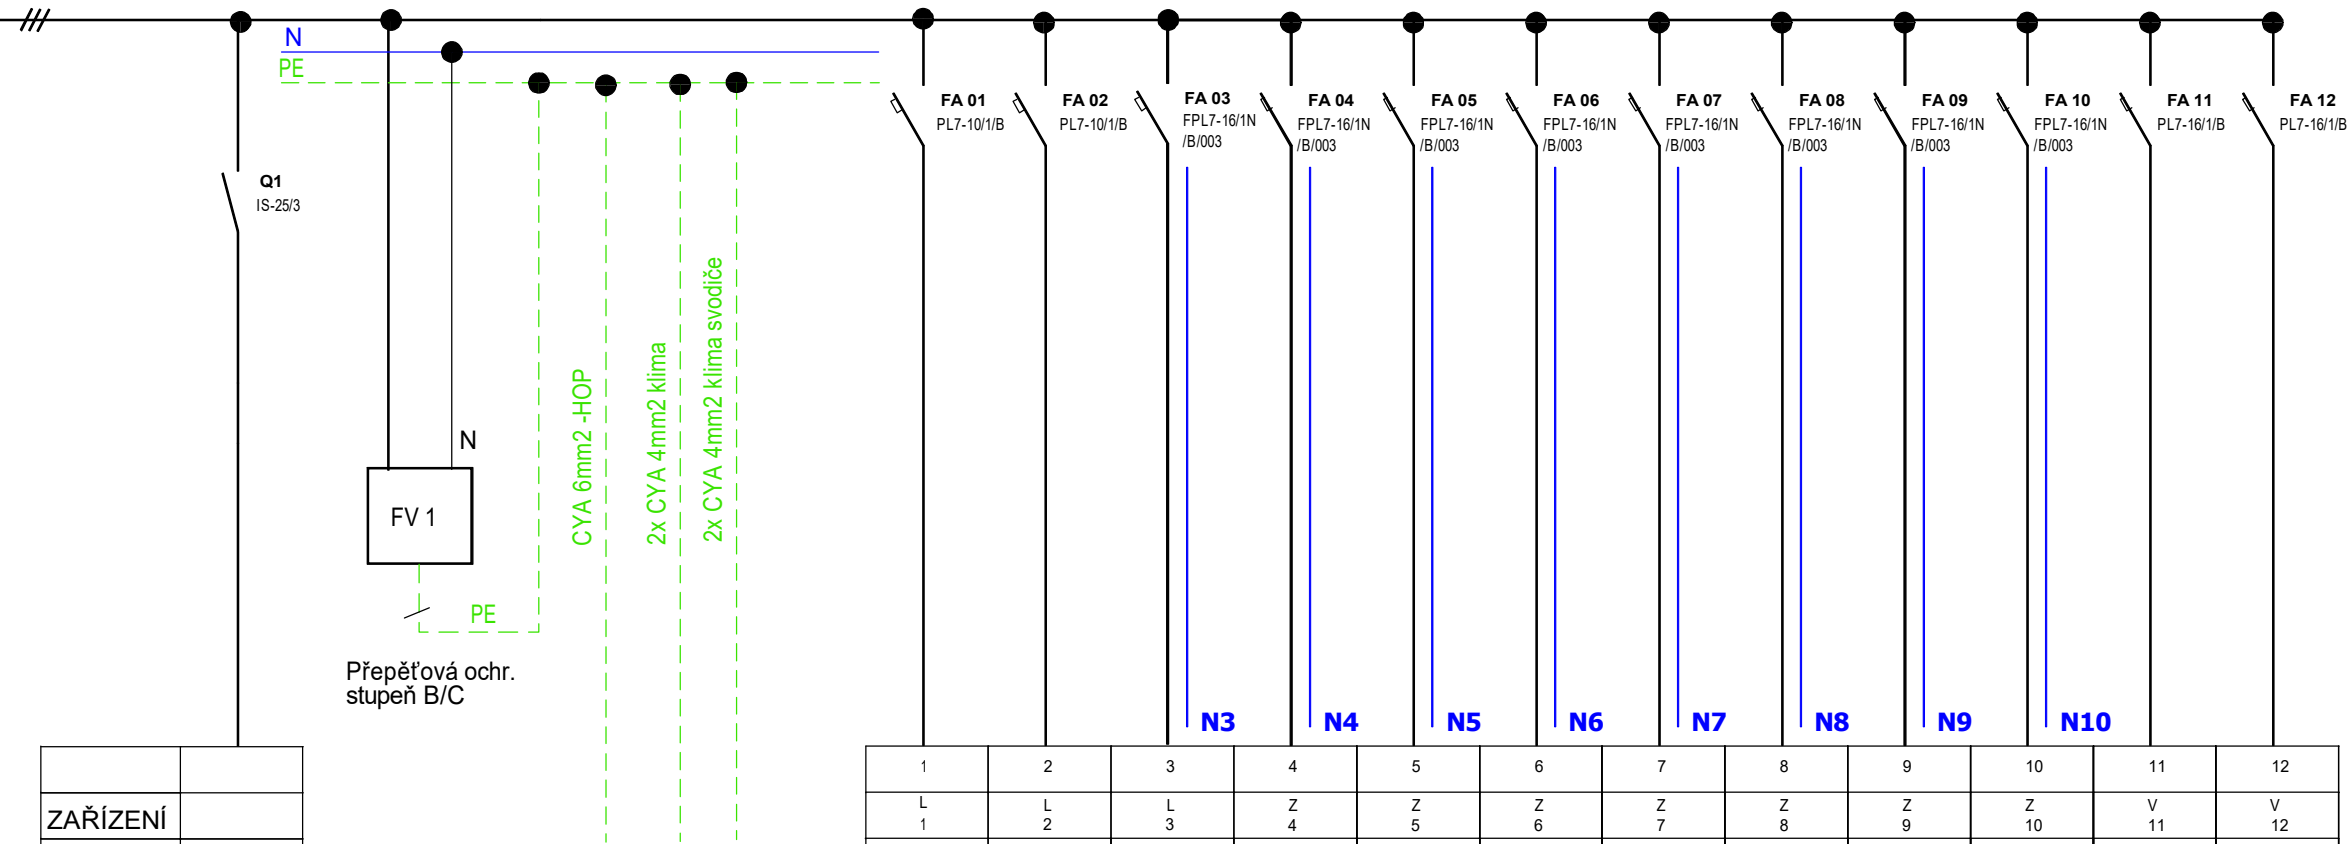

ZAŘÍZENÍ	
Pi (kW)	23
KABEL	CYKY-J 5x4mm2
Č. KABELU	WL 001
	HR3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 1	L 2	L 3	Z 4	Z 5	Z 6	Z 7	Z 8	Z 9	Z 10	V 11	V 12
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5
CYKY-J 3x1,5mm2	CYKY-J 3x1,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2
WL 01	WL 02	WL 03	WL 04	WL 05	WL 06	WL 07	WL 08	WL 09	WL 10	WL 11	WL 12
Osvětlení	Osvětlení	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Klima 1	Klima 2

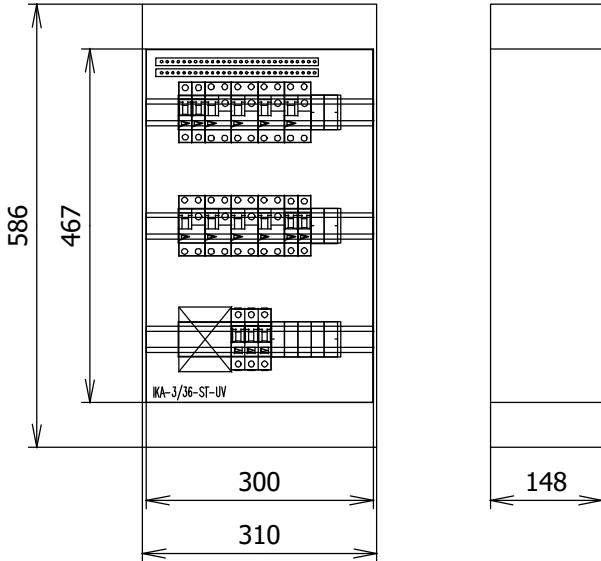

Rozvodnice R1


Rozvodnice bude plastového provedení na zeď, výstražný znak . Rozvodnice vel. 36 mod. .Přívod a odvody vrchem.Krytí IP 20.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z rozvodnice HR3 kabelm CYKY-J 5x4mm2 + CYA 6mm2zž , který bude ukončen na svorkovnici hl. vypínače rozvodnice.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

Rozvodnice	Kompaktní rozvodnice, vnitřní a venkovní použití, IP65,
Rozvodnice	Průmyslové provedení kompletně zhotovené z vysoce kvalitního polykarbonátu, odolné proti UV záření...
Poloha:	NA omítce
Barva:	Šedá
Dveře:	Plastové průhledné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 3. Počet modulů 36.
Vnější rozměry:	310 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	300 x 467 (Šířka x Výška)
Výklenek:	

PARÉ:

RAZÍTKO:



REVIZE Č:



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
Jiří Kolařík

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Jiří Pavlů

PROJEKTANT:
Jiří Pavlů

STAVBA: VESTAVBA ZKUŠEBNÍCH KOMOR

MÍSTO: Hudcova 56b, Brno - Medlánky; p.č. 708/3


INVESTOR: Strojírenský zkušební ústav, s.p. zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Hruškou se sídlem Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ČÁST: D.1.1.2 - ELEKTROINSTALACE

VÝKRES: ROZVODNICE R1 - KANCELÁŘE

SYSTÉM:
VÝŠKOVÝ: B.p.V.
POLOHOVÝ: JTSK



DATUM:
09/2018

MĚŘÍTKO:

VÝKRES:

07