

STRANA : 3


SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍ STROJOVNÝ ODNÍMATELNÝM POROROŠTEM
-NOSNÁ KONSTRUKCE TVOŘENA JÄKL PROFILY


ZÁBRADLÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PŘEDVÝKRESU
ROZMĚR PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA BUDE ZPRACOVÁVÁNA
DODAVATELEM A PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP.

UMÍSTĚNÍ M.Č. 03


PUDORYS

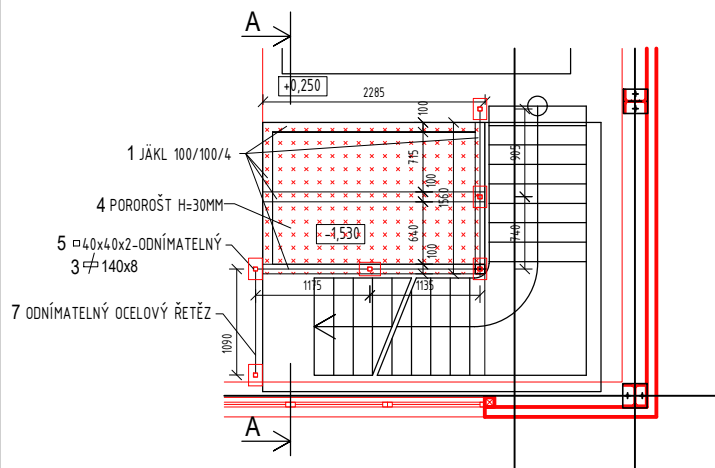


ŘEZ A-A

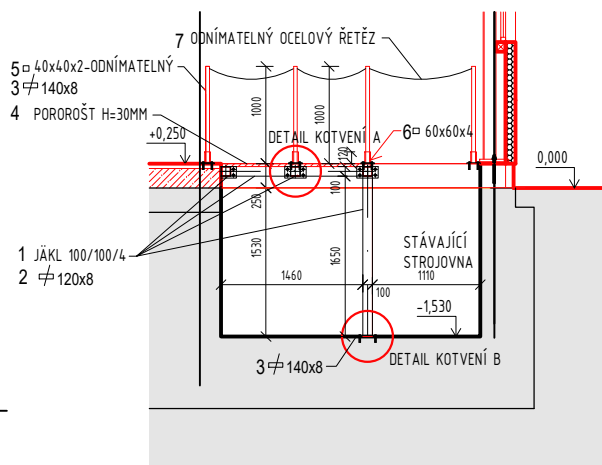


A) DETAIL KOTVENÍ



B DETAIL KOTVENÍ



POHLED P1



VÝPIS OCELI - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

OZNAČ	PROFIL	POČET KS	DĚLKA (M)		HMOTNOST (KG)		
			1KS	CELKEM	1M	1KS	CELKEM
1	JÄKL 100/100/4			12,0	12,08		145,08
2	φ 120x8	6	0,22	1,32	7,54	1,66	9,96
3	φ 140x8	7	0,22	0,22	7,54	1,66	11,63
4	POROROŠT H=30			3,56m2	21,5kg/m2		76,54
5	JÄKL 40/40/2			6,0	2,384		14,304
6	JÄKL 60/60/4			0,750	6,514		4,886
7	OCELOVÝ ŘETĚZ			6,0	0,63		3,78
	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY, KRYTKY- POZINK.						6,0
	CELKEM						272,18
	CELKEM+ 5% PROŘEZ						285,79KG

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ATD.
- NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI. JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU DIMENZOVÁNY DLE ZVYKLOSTÍ A NÁVRHU DODAVATELSKÉ FIRMY.