






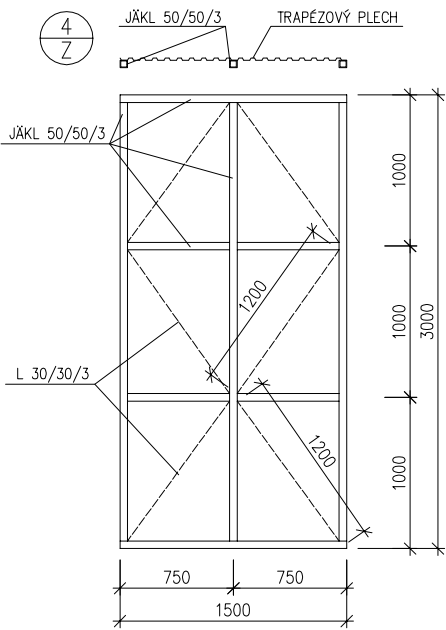




Tabulky výrobků PSV
Výrobky: ZÁMEČNICKÉ

č. Listu
1

Akce: STROJÍRNÝ PROSTĚJOV - DOSTAVBA ODMAŠTOVNY

! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!

Označení ve výkrese	schematické zobrazení	Popis výrobku	Množství (ks, bm, m)
		Ocelové dveře do ocelové zárubně, 900/ 1970mm, dveře plné, se zamazavíračem, požární odolnost EW 30 C DP1, nátěr práškovou barvou, odstín šedý práh	1ks pravé
		Zateplená otevíravá vrata, rozměr otvoru po otevření 4400x4320mm. Požární odolnosti EW 30 C DP1 (gravitační ovládání s elektromagentickou brzdou), v případě poplachu jsou vrata uzavřena gravitačně uvolněním elektromagnetické brzdy) nátěr práškovou barvou, odstín šedý	1 ks
		Dvoukřídlá vrata 3000x3900, zateplená, bez nároků na požární odolnosti, v horní části uprostřed otvory pro vedení transportní drážky do stávající haly. nátěr práškovou barvou, odstín šedý	1 ks
		Ocelová stěna celá konstrukce z pozinkovaných prvků nosná konstrukce z profilu Jäkl 50/50/3 zavětrování L 30/30/3 trapézový plech konstrukce kotvena do podlahy na chemickou kotvu a ze strany přivařena na konstrukci haly	13,5 bm 7,2 bm 4,5 m2
		Ocelové dveře do ocelové zárubně, 1000/1970mm, dveře plné, nátěr práškovou barvou, odstín šedý práh	1ks pravé