

### Legenda prístrojů

- ⌚ - Ventilátor, mont. výška min. 2,25m, dodávka VZT
- ⚡ - Spínač pohybový, PIR, 360°, 10A, 230V
- ♂ - Spínač jednopólový, ťažení 1, 1So ⚡ - krytí IP55
- ⚡ - Spínač sériový, ťažení 5 ⚡ - krytí IP55
- ⚡ - Spínač střídací, ťažení 6, 6So ⚡ - krytí IP55
- ⚡ - Spínač jednopólový, ťažení 1, 1So, s orientační doutnavkou
- ⚡ - Zás. 2p + z, b. bílá ⚡ - krytí IP55
- ⚡ - Dvojzásuvka, 2p + z, b. bílá
- ⚡ - Zás. 2p + z s ochr. před přepětím, b. bílá
- ⚡ - Dvojzásuvka, 2p + z s ochr. před přepětím, b. bílá
- ⚡ - Krabice rozbočná 117x117x58 mm
- ⚡ - Zásuvka 3f, 16A, 400V
- ⚡ - Napáječ pisoárů/sprch 230VAC/12VDC, pro max. 5 zařízení vč. kabeláže v podhledu  
- napojeno ze společného OVL okruhu

**VZT.12, VZT.13**  
- 1f napájení VZT jednotek, z rozváděče RS1, kabelem CYKY-J 3x1,5

**VZT.25, VZT.26**  
- 1f napájení VZT jednotek, z rozváděče RS1, kabelem CYKY-J 3x2,5

**PLOŠINA1, PLOŠINA2**- Napojení plošiny imob., CYKY-J 5x2,5

**PEC** - Vývod pro připojení pece, CYKY-J 5x2,5


**SLP\_TG**- Vývod pro připojení technologie antén na střeše, CYKY-J 5x2,5

**W1, W2, W3, W4, W5, W6**- Vývod pro pohon otvírání oken vč. ovládání, CYKY-J 3x1,5  
1x ovládání pomocí tlačítka, montáž v KP68  
1x el. pohon otvírání okna, vč. koncových spínačů, 230V, max. 270W

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				KNIHOVNA			
MÍSTNOST ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA	Ref. číslo	Osvětlenost $E_m$	Oslnění $UGR_t$	Rovnom. $U_o$	Bar. podání $R_a$
S217	KNIHOVNA	70,0	5.33.3	500 Lx	19	0,6	80
S218	CHODBA + schodiště	18,0	5.36.18	150 Lx	25	0,4	80

88,0 m2

- Tlačítko nouzového volání
- Signalizační jednotka
- Napáječ
- Ústředna

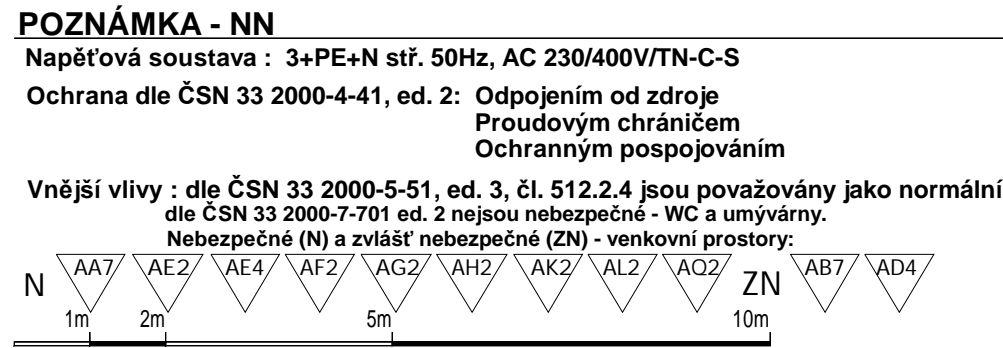

**Projekční  
Znalecká  
Kancelář**

**Miroslav Kozumplik**  
*Hersická 813/5, 639 00 Brno*  
*+420 602 666 444, +420 664 704 433*  
*E-mail: info@kozumplik.com*

DATUM	03/2017
ÚČEL	PD podle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
ZAKÁZKA ČÍSLO	0-1320-3
FORMÁT	6x A4
MĚŘITKO	1:100
PROFESE	POŘADOVÉ ČÍSLO
ELEKTRO	<b>D.1.4.7.5</b>